Pompa a getto d'acqua, in PP BRAND

Pompa a getto d'acqua, in PP.
Con una pressione minima, ma costante, si ottengono portate elevate e si ha un consumo di acqua veramente basso. Molteplici possibilità di raccordo alla rete idrica grazie all'adattatore incluso nella fornitura ed ai riduttori disponibili su richiesta. Temperatura di esercizio fino a 80 °C. Elevata resistenza agli agenti chimici in quanto si entra in contatto esclusivamente con PP, FKM e PTFE. Maggiore sicurezza di funzionamento grazie alla valvola di non ritorno integrata.
La fornitura include: Pompa a getto d'acqua con:
Raccordo idraulico: Connettore con R 3/4", riduzione con R 1/2" e raccordo per tubo flessibile (portagomma) con Ø esterno pari a 10 - 12 mm.
Attacco per vuoto: Portagomma con Ø esterno pari a 6 - 9 mm, svitabile con coperchio a vite GL 14.

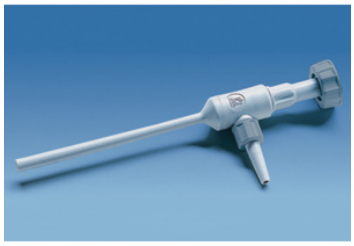

Dati rilevati con: pressione del flusso d''acqua pari a 3,5 mbar e di temperatura dell''acqua pari a 12°C:

- Consumo d''acqua: 190 litri/h.
- Pressione minima: 16 mbar.
- Portata a pressione atmosferica: 400 litri aria/h.

Code	Description	Packaging
LLG07020037	Riduttore R 3/8" per filtro della pompa a getto d'acqua	1 pz
LLG07020038	Riduttore M 22x1 per filtro della pompa a getto d'acqua (filettato per rubi	1 pz
LLG09303125	Pompa per vuoto a getto d'acqua	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System