Bobine manuali e cavi di discesa — Bürkle


Bobine manuali e cavi di discesa.
Bobine azionate manualmente.

- Elevata capacità di avvolgimento fino a 150 m per cavo da 2 mm di diametro.
- Larghezza della bobina: interno 44 mm, esterno 55 mm, diam. della bobina: interno 100 mm, esterno 180 mm

Si prega di ordinare separatamente il cavo di abbassamento richiesto

Cavi di abbassamento

- Per bottiglie e cilindri di immersione, abbinando bobine a tamburo a comando manuale realizzate in vari materiali
- Carico di trazione max. fino a 10 kg

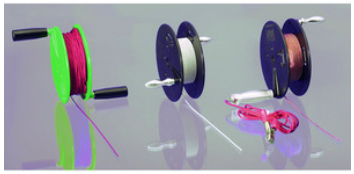

Code	Description	Packaging
LLG06087044	Cavo per discesa acciaio inox, rivestito PTFE, Lunghezza 10 m, Ø 2 mm	1 pz
LLG06200263	Rocchetto di cavo, manuale, PP verde, senza cavo, Ø 180 mm	1 pz
LLG06234815	Rocchetto manuale per cavo Ex, nero con cavo di terra, senza cavo, Ø 180 mm	1 pz
LLG07602596	Cavo per discesa acciaio inox, rivestito PTFE, Lunghezza 25 m, Ø 2 mm	1 pz
LLG07620817	Cavo per discesa, PP, l, Lunghezza 10 m, Ø 2 mm	1 pz
LLG07637496	Moschettone V4A, Ø 5 mm	1 pz
LLG09303941	Rocchetto manuale per cavo, in PP nero, conduttivo, senza cavo, Ø 180 mm	1 pz
LLG09303943	Cavo per discesa in accacio inossidabile, Lunghezza 10 m, Ø 1,25 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System