
Setacciatori analitici AS 400 control, AS 200 tap/ jet Retsch

Setacciatori analitici AS 400 control, AS 200 tap/ jet.
AS 400 control:
L'AS 400 control è utilizzato per setacciare prodotti secchi con setacci di diametro fino a 400mm.
Il movimento orizzontale uniforme garantisce l'esatta separazione del prodotto da setacciare.
-Setacciatura con movimento circolare in accordo con DIN 53477
- Libera regolazione digitale di tutti i parametri di processo (tempo, velocità o accelerazione setacci, intervallo)
- Memoria fino a 9 canali
- Interfaccia integrata RS232 per controllo software EasySieve®
- Alimentazione elettrica: 100-240 V, 50/60 Hz
Si prega di ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio, i setacci e il piatto di raccolta. I dispositivi di fissaggio di AS 200 e AS 300 sono adatti anche per AS 400.

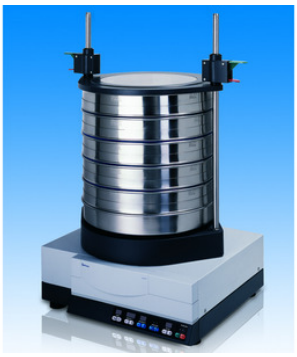

AS 200 tap: per setacciare prodotti particolari come carboni attivi, abrasivi, polveri metalliche, spezie, diamanti, come specificato nelle apposite metodiche standard.
- movimento orizzontale circolare con proiezioni verticali
- consigliato per la macinatura a secco
- robusto e privo di manutenzione
- alimentazione elettrica: 230 V, 50/60 Hz
Si prega di ordinare a parte i setacci e il piatto di raccolta.
AS 200 jet:
Il nuovo setacciatore a getto d'aria AS 200 jet è particolarmente indicato per materiali in polvere con dimensione delle particelle nel range inferiore del micron che tendono ad agglomerarsi (tipo cibi, cosmetici, detersivi in polvere ecc...)
- Funzione Open Mesh per ridurre il numero di particelle sul setacci
- Opera con setacci Retsch standard, diam.203mm (8), altezza 1 o 2
- Adattatore opzionale per setacci da 200mm
- Regolazione del vuoto manuale (standard) o automatica (opzionale)
- Elevata flessibilità grazie alla velocità regolabile dell'ugello
- Memoria fino a 9 programmi, modo aggiuntivo di avvio rapido
- Alimentazione elettrica: 230 V, 50/60 Hz
Si prega di ordinare separatamente i setacci e l'aspirapolvere.
Specifiche
N° max. di frazioni (secondo la dim.d/el setaccio):
AS 400 control: 7 / 9 / 17
AS 200 tap: 7 / 13
AS 200 jet: 1 (2 con ciclone)
Movimento del campione:
AS 400 control: circolare
AS 200 tap: circolare con colpi
AS 200 jet: dispersione con getto d'aria
Altezza della torre di setacci:
AS 400 control: fino a circa 450mm
AS 200 tap: fino a circa 350mm
AS 200 jet: fino a circa 50mm

Carico max. / quantità di campione:
AS 400 control: 5 kg
AS 200 tap: 3 kg
AS 200 jet: da 0,3 a 100g
Timer: digitale

Code	Description	Packaging
LLG06238239	Setacciatori analitici AS 200 jet, range 10 µm-4 mm, per sieve Ø203mm	1 pz
LLG06238947	Setacciatori analitici AS 200 tap*, range 20 µm-25 mm, per sieve Ø200/203mm	1 pz
LLG09739242	Setacciatori AS400 control, 45 µm-63 mm, per Ø100/150/200/203/305/315/400mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System